



zoyue bower

中悦博华

香河中悦博华金属制品有限公司

XIANGHE ZOYUE BOWER METAL PRODUCTS CO.,LTD



- 翻转电脑桌
- 多媒体讲台
- 监控操作台
- 网络机柜
- 升降屏风
- 人体工学椅



中悦博华企业官网

QUALIFICATION CERTIFICATE

资质证书展示

Into the world of
quality bring unlimited
business
opportunities.





Management Team

团队，奠定创新实力

Team, lay the innovative strength

公司拥有优秀的设计团队、高效的生产线、充满活力的销售团队、完善的售后服务体系。工厂自营，支持定制，可根据客户需求定制个性时尚的产品。

明确的公司理念

Clear company philosophy

博华秉承“以人为本”的理念，为客户提供放心产品；贯彻“以质量为本”的标准，通过了ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证；坚持以“创新立命”进行制作工艺改良，提高生产效率，保证产品质量，坚持“优质产品征服市场”的企业理念。



BH-FZ011



BH-FZ011 迷彩转印

翻转电脑桌概述 Flip the computer desk overview

- 尺寸：单人：800 x 600mm/700 x 750mm 双人：1600 x 600mm/700 x 750mm 三人：2400 x 600mm/700 x 750mm 颜色尺寸可定制
- 桌面：采用 25mm 防火板，基材为 E1 级环保实木颗粒板
- 桌体：采用优质冷轧钢板，厚度 1-1.2mm，表面经过酸洗、磷化、防腐、除锈化处理后静电喷塑。箱体网孔通风散热，键盘、鼠标、电源线等可通过走线孔与主机、显示器连接。
- 翻转器：选用厚度 1.2mm 冷轧钢板，全自动数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作。选用优质气压杆及五金配件，面板精准开孔，适用 17-24 寸壁挂式显示器。箱体侧面开有走线孔。



BH-FZ011 木纹转印



BH-FZ011 外置主机



BH-FZ021S



BH-FZ021



BH-FZ021 云主机



BH-FZ031



BH-FZ041



BH-FZ051



BH-FZ051S



BH-FZ081 圆腿



BH-FZ302



BH-FZT 型云主机



BH-FZT 型云迷彩转印



BH-FZT 云木纹转印



BH-FZ021S 电动翻转桌

电动翻转桌概述 Overview of electric flip table

- 尺寸：单人：800 x 600mm/700 x 750mm 双人：1600 x 600mm/700 x 750mm 三人：2400 x 600mm/700 x 750mm 颜色尺寸可定制
- 桌面：采用 25mm 防火板，基材为 E1 级环保实木颗粒板
- 桌体：采用优质冷轧钢板，厚度 1-1.2mm，表面经过酸洗、磷化、防腐、除锈化处理后静电喷塑。箱体网孔通风散热，键盘、鼠标、电源线等可通过走线孔与主机、显示器连接。
- 电动翻转器：液晶屏翻转器主要应用于各种高档会议厅，交易厅，高级多媒体网络系统，无纸化办公场所，当打开翻转器时液晶显示屏会自动翻转到 105-120 度角度（特殊要求也可以另行设计），可直接在显示器上面自由操作，当不使用时，显示屏可自动翻转隐藏于桌面内部，产品具有防盗、防尘保持桌面平整，美化桌面等功能。该产品支持与家具整体同色效果，可定制成桌子与设备外观颜色一样，大大增加美观程度。



BH-FZ011 电动翻转桌



BH-PMDZ01



BH-DZ011 电动升降桌

电动升降桌概述 Overview of electric lifting table

电动升降器屏幕升起后自动倾斜 15 度，可调至 30 度；面板按键控制，无线射频遥控，RS485/232 中控；显示器尺寸：15.6 英寸、17.3 英寸、18.5 英寸、21.5 英寸、24 英寸；支持 HDMI/VGA 输入切换；铝合金喷砂面板 + 机械五金配件；适用于会议室、指挥厅、培训室、展厅等场所。



BH- 电动升降五角桌



BH-DZ101 电动升降桌



BH-DZ021 电动升降桌





BH-FZ091



BH-FZ302 免漆



BH-FZ116



BH-FZ 圆方腿



BH-FZ 蝴蝶



BH-FZ 方管 带机箱



BH-FZ 方管 空 双人



BH-FZ 方管 漏主机



BH-PM 平面桌 S 腿



BH-PM 平面桌方腿



BH-PM 平面桌 U 腿



BH-PM 平面桌主机支架款

定制款展示 Custom-made display



BH-BM101



BH-BM102



BH-BM103



BH-BM104



BH-PM105



BH- 演播室桌



BH-FZ052B



BH-FZ 红色木质翻转桌



BH-FZ031M



BH-FZ101



BH-FZ102



BH-FZDZ01



BH-FZDZ08



BH-FZDZ09



BH-PMDZ02



BH-FZDZ02



BH-PMDZ03



BH-SJDZ01



升降电脑桌 1



重量:≈13.5KG
 面板:715X475mm
 材质:18mm MDF
 PVC一体成型
 包装:765X610X225mm



颜色:白色+枫木板
 重量:≈13.5KG
 面板:715X475mm
 材质:18mm MDF
 PVC一体成型
 包装:765X610X225mm



颜色:黑色+黑板
 重量:≈13.5KG
 面板:715X475mm
 材质:18mm MDF
 PVC一体成型
 包装:765X610X225mm



BH-216



BH-213



BH-205



工厂自营，支持定制，可根据客户需求定制个性时尚电脑桌，可按照教室尺寸提供布局图。



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸: 1100 长 × 770 宽 × 1000 高 1140 长 × 820 宽 × 1000 高
1200 长 × 770 宽 × 1000 高 1400 长 × 820 宽 × 1000 高适用 17-24 寸液晶显示器

型号: **BH-A31 显示器翻转时尚款**

材质: E1 级防火板桌面 / 高强度冷轧钢桌体 / 实木扶手

用途: 可容纳多种教学设备, 适用于大中专院校、中小学教室、阶梯教室会议室、培训室、演播室、报告厅等



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸: 长: 1050mm (展台打开尺寸) 宽: 730mm 高: 1000mm 适用 17-24 寸液晶显示器 (其他尺寸定制请联系客服)

型号: **BH-A07 显示器翻转钢制桌面款**

材质: 选用 1.2mm 优质冷轧钢板, 除油 \ 酸洗 \ 磷化 \ 打磨后静电喷塑, 灰白色 (主体) + 橡木 (扶手 \ 装饰板)。上柜体: 带有橡木的可拆卸扶手和装饰板 (即 LOGO 张贴板)。



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：800x710x1000mm

型号：BH-A35 显示器翻转简约款

材质：选用 1.2mm 优质冷轧钢板，经数控设备加工而成，表面静电喷塑（颜色用户可选定），塑面 / 钢木结合，扶手选用高档橡木。



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：800x680x1000mm

型号：BH-A37 外置显示器灰色抽屉款

材质：选用 1.2mm 优质冷轧钢板，除油\酸洗\磷化\打磨后静电喷塑，塑面经久耐用。灰白色（主体）+ 橡木（扶手\装饰板）。上柜体：带有橡木的可拆卸扶手和装饰板（即 LOGO 张贴板）。




BH-A38 外置显示器小款
产品尺寸 700x550x1000mm



BH-A41 外置显示器小款
产品尺寸 800x600x1000mm

产品描述及性能 Product description and performance

材质：选用 1.2mm 优质冷轧钢板，除油\酸洗\磷化\打磨后静电喷塑，塑面经久耐用。灰白色（主体）+ 橡木（扶手\装饰板）。上柜体：带有橡木的可拆卸扶手和装饰板（即 LOGO 张贴板）。

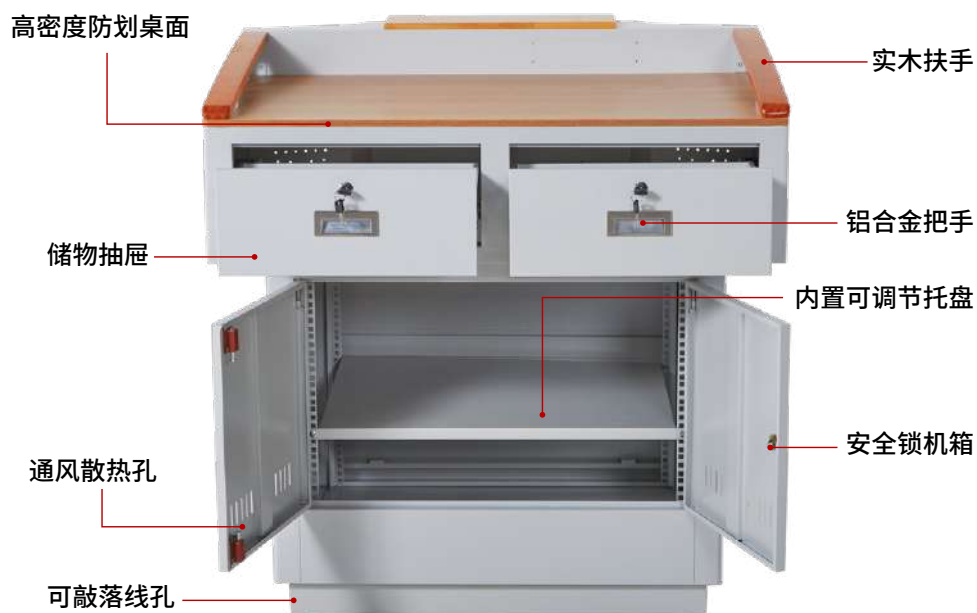

BH-A39



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸 1000x700x1000mm

型号：BH-A40 外置显示器双抽屉木质桌面款

材质：选用 1.2mm 优质冷轧钢板，除油\酸洗\磷化\打磨后静电喷塑，塑面经久耐用。灰白色（主体）+ 橡木（扶手\装饰板）。上柜体：带有橡木的可拆卸扶手和装饰板（即 LOGO 张贴板）。



产品描述及性能

产品尺寸：1200x700x900mm/1400x700x900mm

型号：BH-A02 前后推拉全钢款

材质：材料选用 1.2mm 优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理。

接口配制齐备：电源、笔记本电脑 VGA、音频、视频、网口、USB；可安装 IC 卡电磁锁；安全防盗。

适用范围：大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅等。



产品描述及性能

产品尺寸：1200x700x900mm
1400x700x900mm

型号：BH-A15 单层左右平推全钢款

材质：材料选用 1.2mm 优质冷轧钢板，防腐防锈耐磨。

接口配置齐备：电源、笔记本电脑 VGA、音频、视频、网口、USB；安全防盗；以及各种培训教室、报告厅等等。可选装接触式磁感应门探测装置和漏电保护装置，盖门结合处采用防尘结构，可选配读卡器。



产品描述及性能

产品尺寸：1200x680x1000mm
型号：BH-A33 ABS 注塑桌面款

材质：桌面选用 ABS 工程塑料，注塑一次成型，厚度 ≥ 4mm，配置钢化玻璃防尘罩

外形设计：上台面为平面设计，可以在上面直接做物理、化学实验。采用分体式设计，键盘抽屉采用抽拉结构，抽屉关闭后可对显示器上锁。上台体桌面全塑设计，防止漏电事故发生；中控盖板采用翻转开启方式，可安装音响设备。



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：1100（长）*700（宽）*900/1050（高）mm 型号：BH-T51

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。

接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。

适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：1100（长）*700（宽）*1050（高）mm 型号：**BH-T52**

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。

接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。

适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。




产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：1100（长）*700（宽）*900/1050（高）mm 型号：**BH-T53**

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。


接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。

适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。

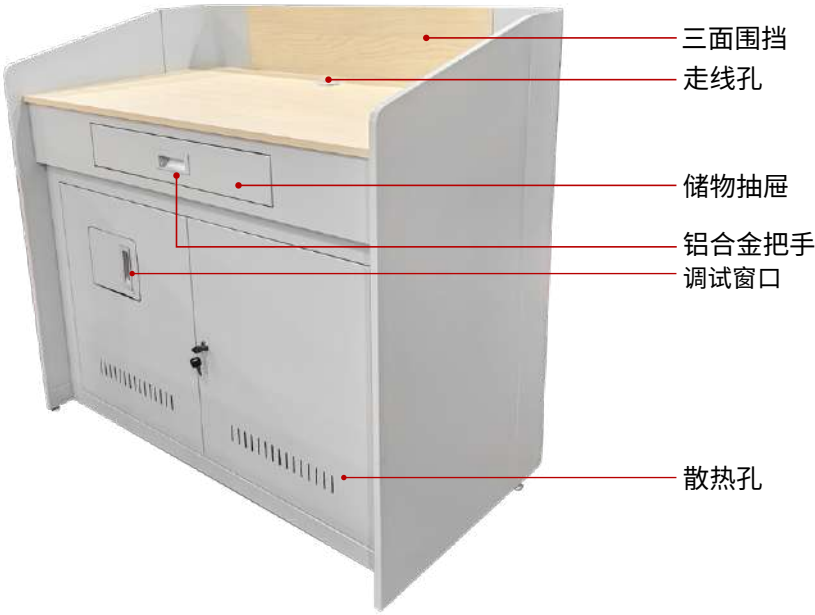

产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：尺寸：1100（长）*650（宽）*1000（高）mm 型号：BH-T55
材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。
接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。
适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。

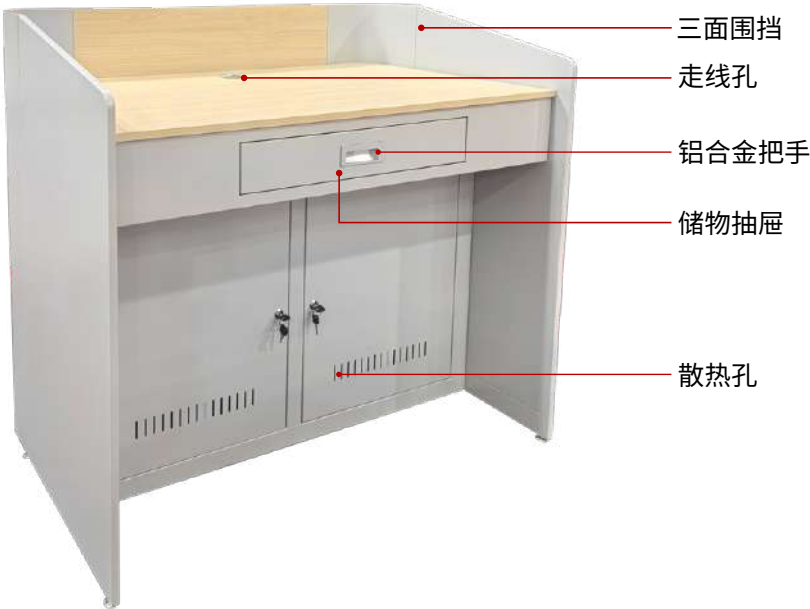

产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：尺寸：1100（长）*650（宽）*1000（高）mm 型号：BH-T56
材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。
接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。
适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：896（长）*603（宽）*1150（高）mm 型号：**BH-T62**

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。

接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。

适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：1200（长）x700（宽）x662/1112（高）mm

型号：**BH-TS305 智慧升降讲台**

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。

接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。

适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。



产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：1300（长）x725（宽）x835/1285（高）mm

型号：BH-TS306 智慧升降讲台

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。

接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。

适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。



产品描述及性能 Product description and performance


产品尺寸：1440（长）x710（宽）x911/1361（高）mm

型号：BH-TS307 智慧升降讲台

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。

接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。

适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。

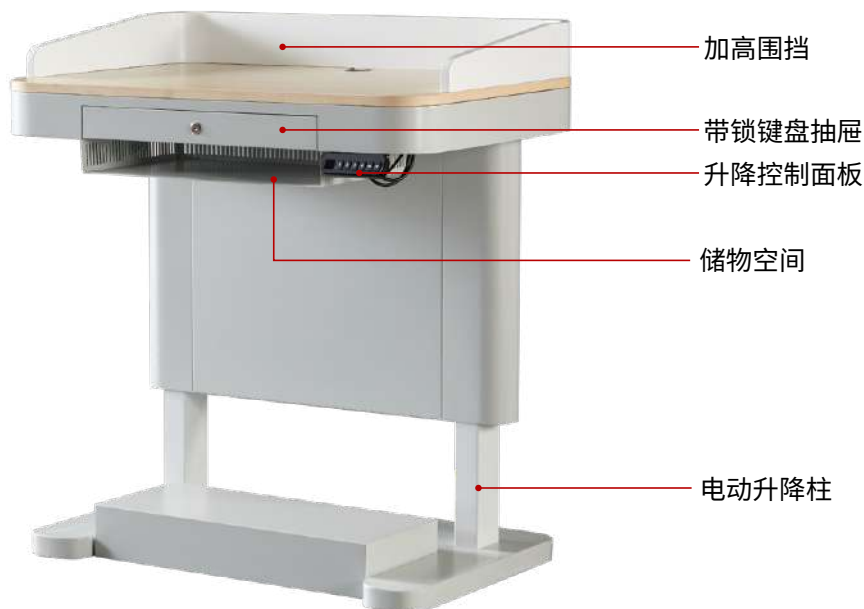

产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：900（长）x600（宽）x800/1250（高）mm

型号：BH-TS308 智慧升降讲台

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。

接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。

适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。



产品描述及性能 Product description and performance


产品尺寸：1150（长）x600（宽）x1045/1245（高）mm

型号：BH-TS309 智能讲台灯光款

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。

接口配置齐备：可容纳中控装置，电脑主机，显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。

适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。

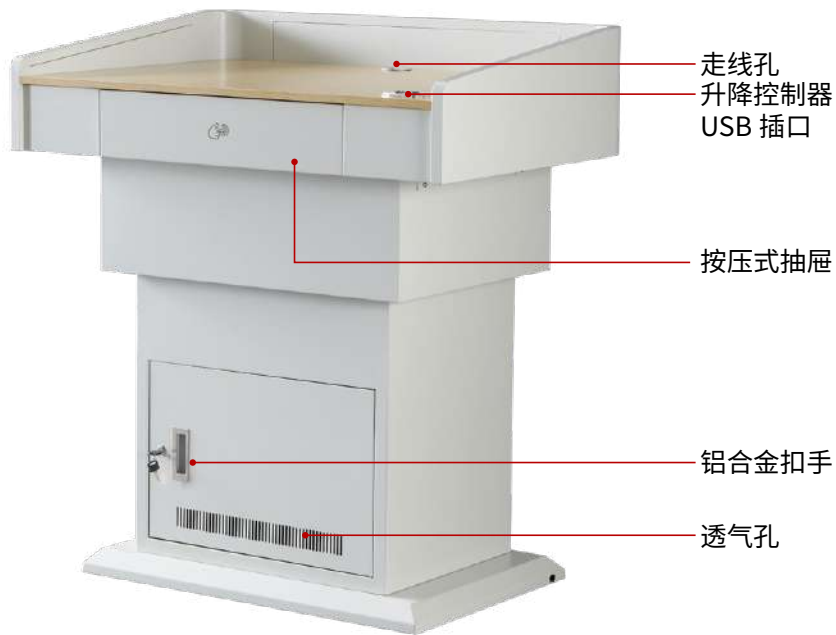

产品描述及性能 Product description and performance

产品尺寸：1000（长）*700（宽）*988/1188（高）mm 型号：**BH-TD315 智能升降讲台**

材质：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm），防腐防锈耐磨。

电机功率：60W 升降速度：9MM/S

接口配置齐备：可容纳教学终端、广播终端、中控装置，实物展示台，电脑主机，15'-32' 显示器，键盘鼠标，VCD，功放，笔记本电脑，话筒等设备。 适用范围广泛：多媒体讲台讲桌可用于多媒体教室建设，大中专院校、中小学校的多媒体教室，阶梯教室，普通教室，会议室，演播厅，以及各种培训教室、报告厅。





智能中控 SCS-3000HD

- 1、内置 HDMI 转换 VGA 模块，分离 2 路 VGA+1 路 AUDIO 输出。
- 2、声音切换：≥ 3 路 HDMI-AUDIO 输入，不小于 1 路 MIC 输入，不小于 1 路立体声混合输出。
- 3、前面板接口：MIC 接口 1 路，网络接口 1 路，USB 接口 2 路，HDMI 接口 1 路；万能电源座（带保护）1 路；IR 学习输入窗口 1 个，状态指示灯 1 个。



多媒体中控 C-660C

1. 高清 HDMI 信号 1 路输入，1 路高清 HDMI 信号输出；4 路 VGA 信号输入，2 路 VGA 信号输出；4 路立体声输入，2 路立体声输出；1 路音量可调话筒输入；1 路网络接口输入，1 路网络接口输出；2 路 USB3.0 接口输入，2 路 USB3.0 接口输出；2 组可编程 RS232 接口，2 路可编程红外输出，2 路可编程 I/O 接口，2 组可控电源输出；
2. 面板接口有：2 路 USB3.0 接口，1 路网络接口，1 路 HDMI 信号输入接口，1 路笔记本 VGA 信号输入接口，1 路笔记本立体声输入接口。



高清中控 C-660F

1. 高清 HDMI 信号 3 路输入，2 路高清 HDMI 信号输出；4 路 VGA 信号输入，2 路 VGA 信号输出；4 路立体声输入，2 路立体声输出；1 路音量可调话筒输入；1 路网络接口输入，1 路网络接口输出；2 路 USB3.0 接口输入，2 路 USB3.0 接口输出；2 组可编程 RS232 接口，2 路可编程红外输出，2 路可编程 I/O 接口。
2. 面板接口有：2 路 USB3.0 接口，1 路网络接口，1 路笔记本 HDMI 信号输入接口，1 路笔记本 VGA 信号输入接口等。
3. 内置 4 路 VGA 信号转高清 HDMI 信号；



多媒体中控 JH1100

- 1、内置 3X2RGB 切换分配器，带 400MHz 长线驱动器，支持台式电脑、手提电脑、数字展台输入；
- 2、内置 3X1 音频矩阵；
- 3、2 路可编程 RS-232 控制接口，可用 RS-232 控制投影机；
- 4、1 路 I/O 控制接口，可连接门磁开关、实现连锁控制；



多媒体中控 JH2100++

- 1、内置 3X2RGB 切换分配器，带 400MHz 长线驱动器；
- 2、内置 3X2 音频矩阵，
- 3、内置 2X2 视频矩阵，视频频宽 100MHz；
- 4、2 路可编程 RS-232 控制接口，可用 RS-232 控制投影机；
- 5、内置 3 路高保真无级音量调节；



智慧讲桌面板接线盒 TCS-H

- 内置 220V 万能插座 *1、USB*2、VGA*1、RJ45*1、HDMI*1、Audio*1



智能中控 SCS-3000

1. 内置 3 路 VGA 输入 (含 1 路前置)，2 路 VGA 输出，自带长线驱动器。内置 1 HDMI 输入，1 路 HDMI 输出，
2. 内置 2 路音频输入，1 路音频输出，1 路麦克风输入，方便用户讲解。
3. 1 路可编程 RS232 控制功能，具有银幕升、降、停控制
4. 12V 独立外置电源供电，3 路强电电源控制，内置投影机保护模块，投影机延时关机。



数字展台 HD-860A

1. 阻尼单力臂杆折叠镜头支架，收折无需按键；双灯臂采用金属转轴设计，转动 30000 次旋转力度不变；机身带防盗锁孔；
2. 内置人性化抽屉，6,320 万像素，自动聚焦 3. ≥ 950 线 (VGA)，360 倍变焦；
4. 8.20 幅图片存储功能；
5. 底部采用抽拉式主板设计。
6. 特有 ESD 静电保护功能。
7. VVGA 信号 2 路输入，1 路显示器 VGA 输出，1 路投影机 VGA 输出，视频信号 1 路输出，S-VIDEO 信号 1 路输出，2 路立体声输入，1 路立体声输出，可选 USB1 路输出；



HD-870F 数字高清展台

1. 镜头可水平和垂直旋转 355 度；
2. 内置人性化抽屉，▲ 8.20 幅图片存储功能；
3. 底部采用抽拉式主板设计，
4. VGA 信号 2 路输入，1 路显示器 VGA 输出，1 路投影机 VGA 输出，视频信号 2 路输入，视频信号 1 路输出，S-VIDEO 信号 1 路输出，2 路立体声输入，1 路立体声输出，1 路音量可调话筒输入，2 组可编程 RS-232 接口，HDMI 信号 1 路输出，可选 USB1 路输出；

注：具体参数以及功能请咨询封底电话

网络机柜 B 款、D 款 Network cabinet B、D



前门



后门



侧门打开

订购信息 Order information


宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量
600×600×2200	46U	600×600×2000	42U	600×600×1800	36U	600×600×1600	32U
600×600×1400	28U	600×600×1200	22U	600×600×1000	18U	600×600×800	15U



顶置风扇
Over head fan



托盘
The tray

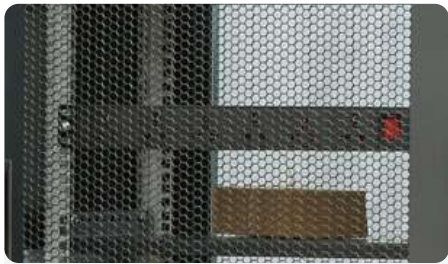

独特的电源管理
Unique power supply management

概述 Overview

- 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494、PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准；
- 厚度：图 B（立梁 2.0mm 镀锌，框架 1.0mm） 图 D（立梁 1.5mm 镀锌，框架 0.8mm）；
- 款式：玻璃门和网孔门可选
- 配置：图 B（15U-28U 标配为 1 托盘 1 风机 1 电源，32U-36U 标配为 3 托盘 1 风机 1 电源，42U-46U 标配为 3 托盘 2 风机 1 电源）
图 D（15U-28U 标配为 1 托盘 1 风机 1 电源，32U-42U 标配为 2 托盘 1 风机 1 电源）

网络机柜 A 款、G 款 Network cabinet A、G



前门



前门



侧门打开

订购信息 Order information

宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量
600×600×2200	46U	600×600×2000	42U	600×600×1800	36U	600×600×1600	32U
600×600×1400	28U	600×600×1200	22U	600×600×1000	18U	600×600×800	15U



顶置风扇
Over head fan



托盘
The tray



稳固的底部设计
Solid at the bottom of the design


概述 Overview

- 标准：符合 ANS/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准；
- 厚度：立梁 2.0mm 镀锌，框架 1.2mm；
- 款式：玻璃门和网孔门可选；
- 配置：18U-28U 标配为 1 托盘 2 风机 1 个 8 孔 PDU，32U-46U 标配为 3 托盘 2 厚风机 1 个 8 孔 PDU

服务器机柜 B 款、D 款 Sever cabinetB、D



前门

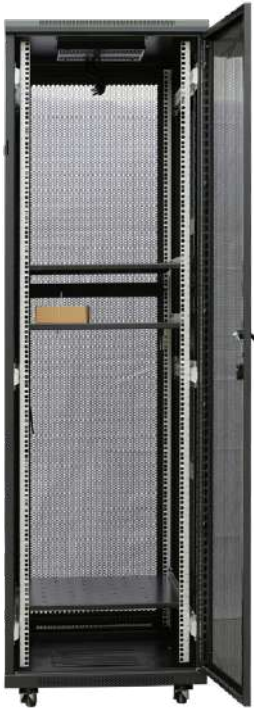

打开



侧门打开

订购信息 Order information

宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量
600×800×2200	46U	800×600×2000	42U 加宽	600×800×2000	42U	600×800×1800	36U
600×1000×2200		800×800×2000		600×900×2000		600×900×1800	
		800×1000×2000		600×1000×2000		600×1000×1800	
600×800×1600	32U	600×800×1200	22U	600×800×1000	18U		
600×900×1600		600×900×1200		600×900×1000			
600×1000×1600		600×1000×1200		600×1000×1000			



顶置风扇
Over head fan



托盘
The tray



加厚立梁
The vertical beam was thickened

概述 Overview

- 标准：符合 ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准；
- 厚度：图 B（立梁 2.0mm 镀锌，框架 1.0mm）图 D（立梁 1.5mm 镀锌，框架 0.8mm）；
- 款式：玻璃门和网孔门可选；
- 配置：图 B（18U-22U 标配为 1 托盘 2 风机 1 电源，32U-42U 标配为 3 托盘 2 风机 1 电源，42U 加宽标配为 3 托盘 4 风机 1 电源）图 D（18U-22U 标配为 1 托盘 1 风机 1 电源，32U-36U 标配为 2 托盘 2 风机 1 电源，42U 标配为 3 托盘 2 风机 1 电源）



前门



前门



侧门打开

订购信息 Order information


宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量
600 × 800 × 2200	46U	800 × 600 × 2000	42U 加宽	600 × 800 × 2000	42U	600 × 800 × 1800	36U
600 × 1000 × 2200		800 × 800 × 2000		600 × 900 × 2000		600 × 900 × 1800	
		800 × 1000 × 2000		600 × 1000 × 2000		600 × 1000 × 1800	
600 × 800 × 1600	32U	600 × 800 × 1200	22U	600 × 800 × 1000	18U		
600 × 900 × 1600		600 × 900 × 1200		600 × 900 × 1000			
600 × 1000 × 1600		600 × 1000 × 1200		600 × 1000 × 1000			



顶置风扇
Over head fan



底部设计
At the bottom of the design

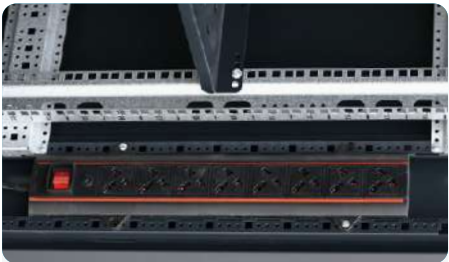


带标记方孔条
Article square hole with tags

概述 Overview

- 标准：符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准；
- 厚度：立梁 2.0mm 镀锌，框架 1.2mm)
- 款式：玻璃门和网孔门可选；
- 配置：18U-22U 标配为 1 托盘 2 风机 1 电源，32U-36U 标配为 3 托盘 2 风机 1 电源，42U-46U 标配为 3 托盘（厚）4 风机（厚）1 电源（图 G 为 8 孔 PDU）

网络机柜威龙 A 款 Network cabinet VA

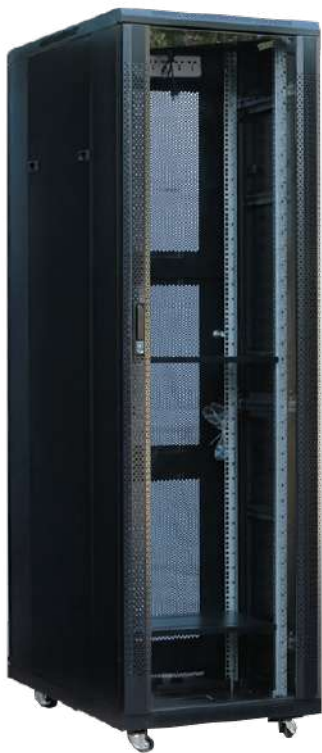

前门




前门




侧门打开

订购信息 Order information


宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量
600×600×2200	46U	600×600×2000	42U	600×600×1800	36U	600×600×1600	32U
600×600×1400	28U	600×600×1200	22U	600×600×1000	18U	600×600×800	15U

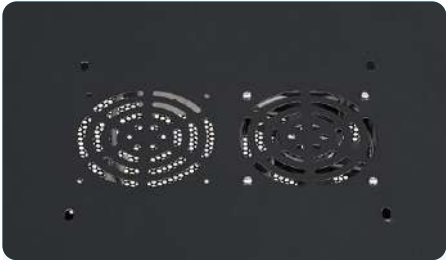

顶置风扇
Over head fan

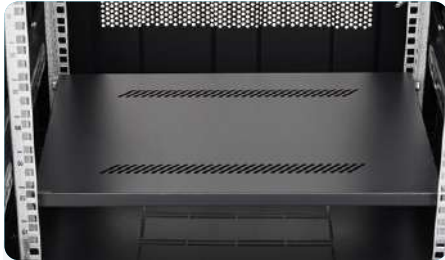

托盘
The tray

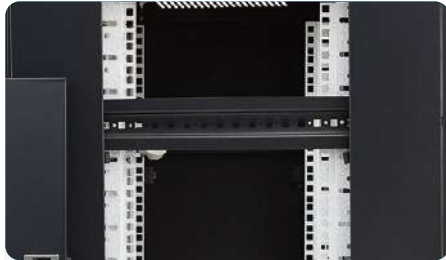

加厚立梁
The vertical beam was thickened

概述 Overview

- 标准：符合 ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准；
- 厚度：立梁 1.5mm 镀锌，框架 0.7mm；
- 款式：玻璃门和网孔门可选；
- 配置：15U-28U 标配为 1 托盘 1 风机 1 普通电源；32U-42U 标配为 2 托盘 1 风机 1 普通电源。

挂墙网络机柜 Hanging wall network cabinet



VB 6U



VB 9U



VB 12U



VA 6U



VA 9U



VA 12U



TB/TD 6U



TB/TD 9U



TB/TD 12U

概述 Overview

- 标准：符合 ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准；
- 厚度：图 B（立梁 1.4mm 镀锌，框架 0.9mm） 图 D（立梁 1.4mm 镀锌，框架 0.7mm）
威 A（立梁 1.4mm 镀锌，框架 0.6mm） 威 B（立梁 1.0mm 镀锌，框架 0.5mm）
- 款式：图 B/ 图 D 前门侧门可开；威 A 四门可开；威 B 前后门可开。

网络机柜 TDs Network cabinet TDs



TDs 6U 白



TDs 9U 白



TDs 12U 白

订购信息 Order information

宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量
600×750×600	15U 地柜	600×650×600	12U 地柜	600×500×600	9U 地柜
600×750×450	15U 墙柜	600×650×450	12U 墙柜	600×500×450	9U 墙柜
宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量		
600×350×600	6U 地柜	600×280×600	4U 地柜		
600×350×450	6U 墙柜	600×280×450	4U 墙柜		

概述 Overview

- 标准：符合 ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准；
- 材质：0.8mm 冷轧钢板 /15mm 镀锌立梁 / 钢化玻璃
- 尺寸：高 :280/750mm 宽 :600mm 深 :450/600mm(其他尺寸联系客服)
- 款式：玻璃柜门 / 六角网门（颜色有黑色和白色）



VBs 6U 白 / 黑



VBs 9U 白 / 黑



VBs 12U 白 / 黑

订购信息 Order information

宽 × 深 × 高	容量	宽 × 深 × 高	容量
530×240×400	4UB	530×300×400	6U
530×450×400	9UB	530×600×400	12U

概述 Overview

- 型号：BH-VBs
- 材质：0.6mm 冷轧钢板 /1.2mm 镀锌立梁 / 钢化玻璃
- 颜色：白色 / 黑色

网络机柜 FY101 Network cabinet FY101



人字形帽檐款展示图

订购信息 Order information

宽 × 深 × 高	容量	名称	宽 × 深 × 高	容量	名称
600×450×350	6UB	箱体 0.8mm 立梁托盘 0.9mm	600×600×600	12U	箱体 1.0mm 立梁 1.5mm 托盘 1.2mm 前后开门 落地安装 人字形帽檐
600×450×450	9UB		600×600×800	15U	
600×450×350	6UA	箱体 1.0mm 立梁 1.5mm 托盘 1.2mm 壁挂、落地 前开门梯型帽檐	600×600×1000	18U	
600×450×450	9UA		600×600×1200	22U	
600×450×600	12U		600×600×1400	27U	
600×450×800	15U		600×600×1600	32U	
600×450×1000	18U		600×600×1800	38U	
600×450×1200	22U		600×600×2000	42U	

概述 Overview

- 型号：BH-FY101 ·款式：前开门梯型帽檐款 / 前开门梯型帽檐款
- 材质：冷轧钢板 / 镀锌立梁 / 钢化玻璃
- 颜色：白色 (黑色需定制)
- 表面：脱脂磷化静电喷塑箱体采用符合 SGS 要求的环保塑粉
- 标准：NASI/EIARS-310-DIEC297-297-2DIN41494 PARTGB/T30412-92 标准兼容 ETSI 标准

网络机柜 FY101 Network cabinet FY101



前开门梯型帽檐款展示图

细节展示 Show the details



加厚隔板
Thicken the bulkhead



预留走线孔
Reserve line holes



加装防水胶条
Add waterproof adhesive tape



塑料 10A PDU



普通 PDU



高档 PDU



机柜螺丝



理线环



普通风扇




机柜平锁



托架



理线环

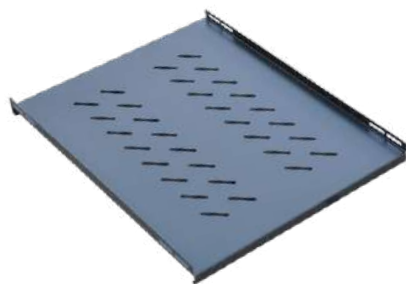

托盘



底座



盲板





概述 Overview

参数：K61 平台每联长度 600mm（另有 800mm 可选），桌面高度 750mm，加上铝材总高度 950mm，桌面深度 840mm，侧板深度 950mm，台面 E1 防火板聚氨酯封边，无甲醛释放；前后门采用 AB403 锁，框架 1.5mm 门托盘 1.2mm，每联标配 19 英寸机架；后置铝型材，可装显示器万能支架，下面有可调地脚，抽屉扶手采用环保橡胶漆；前面台面有支撑防止台面变形，每联有链接可多联链接。

用途：适用于技术密集型、小面积、简约型等多种监控工作环境和不同行业领域，在保证造型简洁美观、功能多样实用的同时，还具备可扩展性功能，实现技术升级。





BH-C 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-CD2 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-C 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-DM 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-DS 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-K 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-F 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-KS 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-M 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-O 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-T 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-T2 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-R1 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-DY 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-Y 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-L 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-TL 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-TS 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-ML 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-MK 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-MS 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-DX 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-E600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-TA 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-W 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-CY 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-DA 600/800 联 ■ ■ 两种桌面可选



BH-DZ04



BH-DZ03



BH-DZ09



BH-K57





BH- 木扶手



BH-545



BH-PT02



BH-523



BH- 高三围




BH- 焊接琴台



BH- 拼装琴台



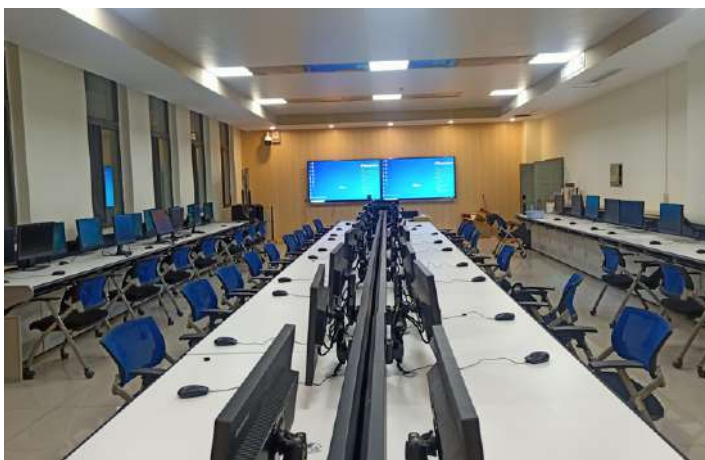





翻转三人木纹升之前



翻转三人浅蓝升之前



翻转三人白色升之前



翻转双人蓝色升之后



平面双人黄色升之后



平面双人浅蓝升之后



马卡龙 1



马卡龙 2



马卡龙 3



马卡龙 4



平面三人白色升之前



平面三人蓝色升之前



升降三人木纹升之前



升降双人浅蓝升之后



升降双人白色升之后



升降双人蓝色升之后



型号: BHJ-02 (午休椅)



型号: BHJ-12A (棉座)



型号: BHJ-13C



型号: BHJ-M19
网座黑胶 (带脚踏)



型号: BHJ-M20 棉座款



型号: BHJ-22A (标配款)



型号: BHY-H08



型号: BHY-H16



型号: BHJ-06B (灰)



型号: BHJ-29A



型号: BHJ-33C



型号: BHJ-32C



型号: BHJ-22G 灰胶 (带脚踏)



型号: BHJ-27A 黑胶棉座 (带脚踏)



型号: BHJ-33A



型号: BHJ-33B



型号: BHA526-1



型号: BHY-H12



型号: BHY-H05



型号: BHY-M04



型号: BHY-H04



型号: BHTX6909



型号: BHY-M09



型号: BHY-H17



型号: BHY-H18



型号: BH-BG-01



型号: BH-BG-02



型号: BH-BG-04



型号: BH-15 网纱简约升降电镀转椅
尺寸: 50*50*90cm



型号: BH-BG-03



型号: BH-005
实木扶手办公椅
尺寸: 50*50*90cm



型号: BH-008
实木烤漆办公椅
尺寸: 50*50*90cm



型号: BHJ-22G
灰胶 (带脚踏)



型号: BH-BG-05



型号: BH-35 办公凳
尺寸: 34*24*45cm



型号: BH-36 课桌椅
尺寸: 34*24*45cm



BH- 冰箱合页两门



BH- 冰箱合页六门



BH- 套色通体



BH- 窄边套色两门




BH- 窄边套色四门



BH- 窄边套色平开更衣



BH- 窄边套色玻璃对开

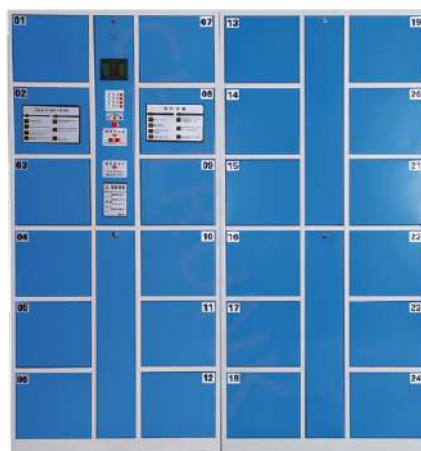

BH- 存包柜



BH-3MM 活动柜



BH-BMG01



BH-BMG02



BH-BMG03



BH-BMG04



BH-BMG05



BH-BMG06



BH-BMG07



BH-BMG08



BH-BMG09



BH-BMG10



BH-BMG11



BH-BMG12



河北省香河县钱旺工业区



0316-8617678



400-9685-885



<http://www.xhbhjs.com>



xhbhjs@126.com